
THE MODS PLAYBOOK

خلّ Claude Code يشتغل بطريقتك.

دليلك العملي إلى Claude Mods

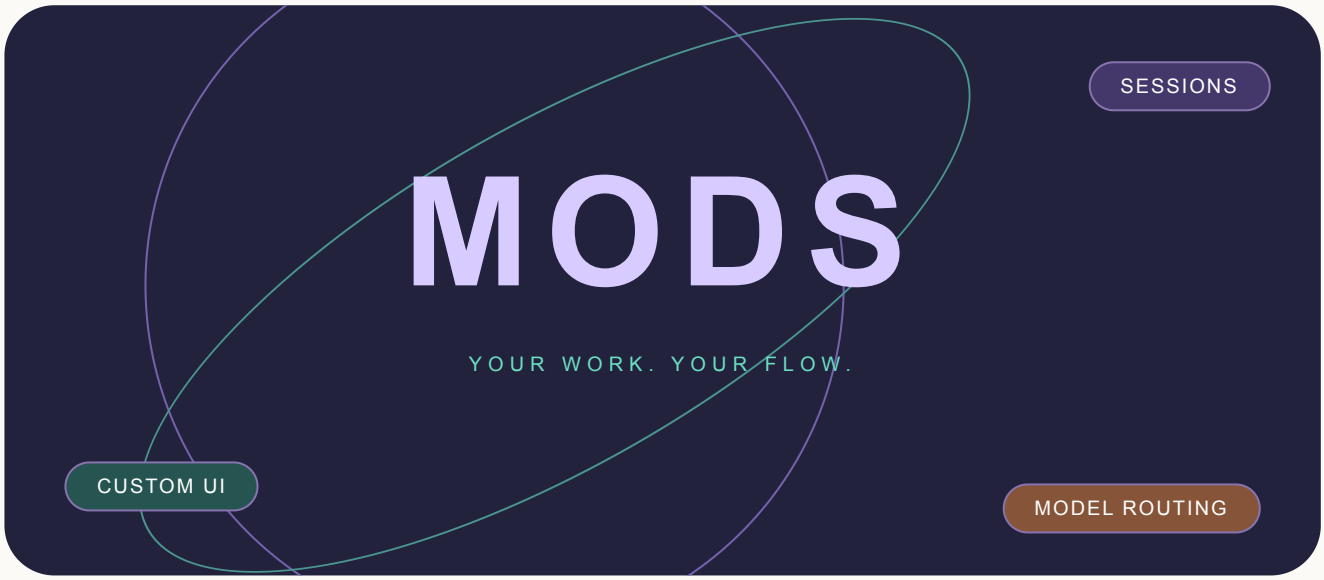

٣ استخدامات أساسية • ٦ أفكار إضافية • برومبتات جاهزة

من جلسات تتبادل العمل إلى لوحة تعرض تقدّمك وتوجيه أذكى للطلبات. ابدأ بفكرة صغيرة، ثم اختبر أثرها على شغلك الحقيقي.

تابع المزيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي

@TAHSHR.AI

info@taha-ai.com

مراجعة المصادر العامة: ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ • دليل تعليمي مستقل، غير تابع لـ Anthropic.

01 / افهم الفكرة

ما هي Mods؟

طبقة تخصيص تغيّر سلوك Claude Code وواجهته.

من طلب متكرر إلى ميزة دائمة

الـ Mod عبارة عن وظائف مكتوبة بـ JavaScript أو TypeScript، تُوزَّع داخل Plugin. تستجيب لأحداث مثل إرسال طلب، استدعاء أداة، أو رسم جزء من الواجهة.

Mod

لإضافة لوحة أو أمر مخصّص أو تغيير طريقة التعامل مع حدث.

Skill

لتعليم Claude طريقة عمل متكررة باستخدام تعليمات وموارد.

MCP

لربط Claude بأدوات وخدمات وبيانات خارجية.

Plugin

الحزمة التي تثبّتها؛ وقد تجمع Mods وSkills وأدوات أخرى.

ليس مطلوبًا أن تكتب الكود بنفسك: يمكنك وصف الفكرة لـ Claude Code ليبنيها. لكن الناتج يظل برنامجًا يحتاج إلى مراجعة وتجربة.

الفكرة: استخدم Skill لنبرة كتابة محتواك، وأضف Mod عندما تريد لوحة أو زرًا يطبّق سير العمل داخل الجلسة.

المصادر: [1] [2] • الروابط في صفحة 14

02 / قبل التطبيق

ما الصحيح في الفيديو؟

القدرات موجودة، وهذه حدودها العملية.

الجلسات تتواصل ✓

التواصل بين جلسات Claude Code موثّق أصلًا. دور الـ Mod هو تنظيم الرسائل أو أتمتة تسليم العمل؛ لا يلزم Mod لكل رسالة. [3]

واجهة على مقاسك ✓

يمكن إضافة Pane أو شريط فوق مربع الإدخال وعناصر تفاعلية. الشكل المتاح يختلف حسب بيئة التشغيل؛ ليست واجهة ويب حرّة بلا قيود. [5]

توجيه إلى موديل أرخص ✓

يمكن تغيير الموديل لطلب معيّن. التوفير الفعلي يعتمد على جودة النتيجة، وطول السياق، وطريقة احتساب الاستخدام. [6] [7]

تصحيح مهم للنص: «المهام السهلة ما عاد تستهلك Limits» عبارة أوسع من الموثّق. الأدق: «قد تقلّل استهلاك الموديل الأقوى؛ لكن الاستخدام يظل خاضعًا لحدود خطتك».

الأفكار والبرومبتات التالية مواصفات مقترحة للبناء، وليست إضافات جاهزة جرى اختبارها ضمن هذا الدليل.

المصادر: [3] [5] [6] [7]

03 / البداية

جهّز تجربة صغيرة

ابدأ في مجلد تجريبي وداخل جلسة محلية تفاعلية.

١. افحص النسخة

في Terminal استخدم claude --version. دعم Mods يبدأ من 2.1.287، وفي Code داخل Desktop من 2.1.286. استخدم إصدارًا حديثًا لأن الواجهات البرمجية تتغيّر. [2]

٢. اطلب Mod واحدًا

اختر وظيفة واضحة، مثل عدّ الأدوات المستخدمة. اطلب من Claude قراءة أنواع API الخاصة بإصدارك، وشرح الملفات والصلاحيات قبل التحميل. [8]

٣. تحقّق ثم جرّب

افحص مجلد الإضافة بالأمر التالي. الفحص يكشف البنية والأحداث والاستدعاءات؛ ليس ضمانًا للأمان أو صحة السلوك. [8]

```
claude plugin validate ./my-mod
claude --plugin-dir ./my-mod
```

Mods تعمل بصلاحياتك وليست معزولة. قد تصل إلى الملفات والشبكة وتستدعي موديلات تستهلك رصيدك. اختر مصدرًا موثوقًا وافهم ما تشغّله. [2]

للاحتفاظ بما بناه Claude، احفظ مجلد الـ Mod في مكان دائم. النسخة التي ينشئها داخل الجلسة ليست تثبيتًا دائمًا تلقائيًا. [8]

المصادر: [2] [8]

SESSION BRIDGE / 04

جلسة تخطّط، والثانية تنفّذ

وزّع المسؤوليات، ثم انقل ملخّصًا واضحًا بين الجلسات.



سمِّ جلستين مثل planner وbuilder باستخدام /rename، ثم استخدم /list-agents لمعرفة الجلسات المتاحة. اطلب من جلسة التخطيط إرسال موجز العمل إلى الجلسة المحدّدة. [3]

PROMPT / انسخ وعدّل

في هذه الجلسة أنت مخطّط المحتوى. حضّر خطة لفيديو مدته 60 ثانية عن [الموضوع]. أرسل إلى جلسة builder التي أحدّدها: الهدف، الجمهور، ترتيب المشاهد، الملفات المطلوبة ومعيار القبول. اطلب منها إعادة النتيجة والعوائق. لا تعدّل ملفات التنفيذ من هذه الجلسة.

الرسالة لا تنقل كل سياق المحادثة تلقائيًا، ولا تُعدّ موافقة منك على صلاحيات جديدة. اذكر الملفات والقرارات الضرورية صراحةً.

ابدأ بجلسات محلية. التواصل عبر أجهزة أخرى أو السحابة له شروط إضافية تتعلق بـ Remote Control والحساب وإعدادات استقبال الرسائل. [3]

المصدر: [3]

BUILD THE BRIDGE / 05

حوّل التسليم إلى Mod

فكرة مقترحة: Session Handoff

مفيد حين تنتقل بين البحث والكتابة والمراجعة يوميًا. ينظّم ما يُرسل ويعرض حالة التسليم بدل الاعتماد على نسخ المحادثات الطويلة.

PROMPT / انسخ وعدّل

ابنِ Mod باسم session-handoff داخل Claude Code. أضف واجهة أختار منها الجلسة المستقبلة وأراجع رسالة التسليم قبل إرسالها. تتضمن الرسالة: الهدف، ما أُنجز، القرارات، مسارات الملفات، الخطوة التالية ومعيار القبول. استخدم واجهات API الموثّقة لإصداري، واعرض نتيجة التسليم وسبب الفشل إن وجد. لا ترسل سجل المحادثة كاملًا ولا أسرارًا. امنع تكرار الرسالة وحلقات الرد الآلي. أضف اختبارات لنجاح الإرسال ورفضه وتكراره، واشرح طريقة تعطيل الـ Mod.

كيف يتحقق تقنيًا؟

الواجهة الموثّقة $.session.send ترسل نصًا إلى جلسة أو Agent. أحداث الإرسال والاستقبال تتيح مراقبة تدفق الرسائل. [4]

متى تعتبره ناجحًا؟


أرسل مهمة تجريبية واحدة. تحقّق من وصول الهدف والملفات، ومن ظهور سبب واضح إذا تعذّر التسليم.

نجاح وضع الرسالة في قائمة الانتظار لا يعني انتهاء المستلم من العمل. اطلب ردًا مستقلًا يؤكد النتيجة. [4]

CUSTOM DASHBOARD / 06

شوف شغلك في لوحة واحدة

فكرة مقترحة: Creator Control Room

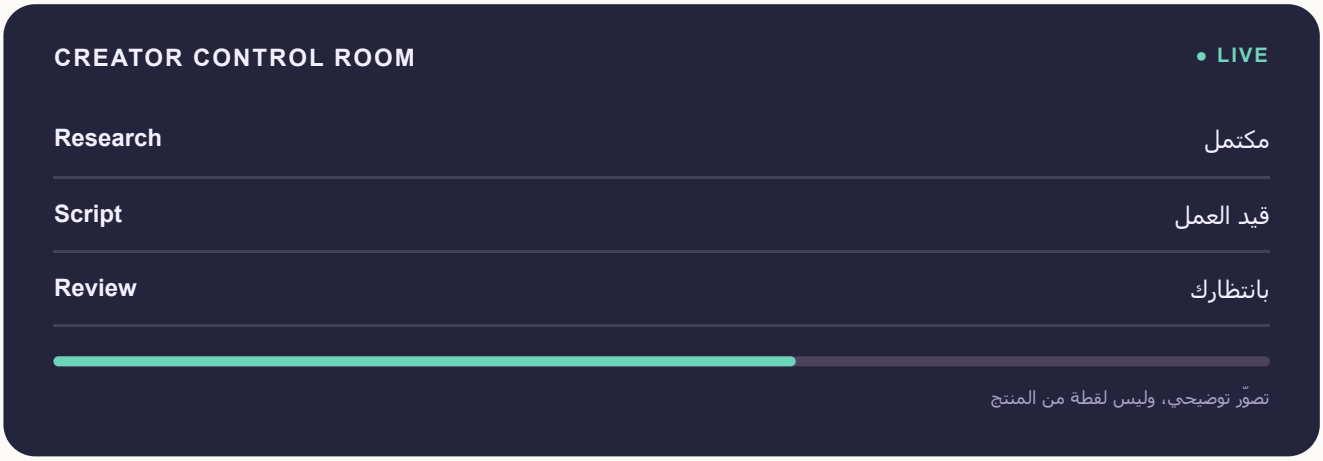

PROMPT / انسخ وعدّل

ابنِ Mod يعرض Pane باسم Creator Control Room. أريد تبويبات للمهام، والـ Agents المتاحين، وملفات المشروع. اقرأ حالة المهام من tasks.json داخل مجلد أحدّده، مع حالات: فكرة، كتابة، مراجعة، جاهز. اعرض البيانات الفعلية فقط، ووقت آخر تحديث، وحالة فارغة واضحة. أضف زر تحديث، ولا تستدع موديلًا لمجرد إعادة الرسم. ادعم البيئة التي أعمل فيها، وقدّم ملخّصًا نصيًا إذا لم تتوفر واجهة الرسم. اختبر ملفًا فارغًا وحالة بيانات غير صالحة.

يمكن للـ Mod رسم Pane وشريط وحالات وتنبيهات. ربط Second Brain يتطلب مصدر بيانات محدّدًا وصلاحية وصول؛ وجود اللوحة وحده لا يجعلها تعرف كل مشاريعك. [5]

MODEL ROUTER / 07

خلّ الموديل يناسب المهمة

فكرة مقترحة: Easy Task Router

أعمال بسيطة

تنسيق نص، تصنيف عناوين، أو تحويل قائمة محدودة إلى صيغة معيّنة.

أعمال تحتاج حكمًا

حل مشكلة غامضة، تصميم نظام، أو قرار يعتمد على سياق طويل ومترابط.

PROMPT / انسخ وعدّل

ابنِ Mod لتوجيه الطلبات البسيطة إلى موديل أقل تكلفة متاح في حسابي. ابدأ بوضع المعاينة: اعرض الموديل المقترح والسبب دون تغيير الطلب. استخدم قواعد واضحة للتنسيق والتصنيف القصير، وأبقِ المهام الغامضة على الموديل الحالي. اجعل الموديلات قابلة للضبط، وأضف تجاوزًا يدويًا. عند التفعيل، استخدم turn.step وفق أنواع API لإصداري، وسجّل الموديل والمدة والاستخدام المتاح. لا ترسل المهمة إلى موديل ثانٍ للتصنيف افتراضيًا. اختبر حالات بسيطة ومعقدة وحدّية، ولا تدّع نسبة توفير قبل القياس.

تغيير الموديل مدعوم على مستوى الطلب. إذا استخدمت alias مثل haiku، توصي الوثائق بـ 2.1.309 أو أحدث لتجنّب مشكلة معالجته في الإصدارات الأقدم. [6]

لا تختَر الأقل سعرًا وحده: إعادة المحاولة أو إعادة معالجة سياق كبير قد تقلّل جدوى التوجيه.

المصادر: [6] [7] • البرومبت: تصميم مقترح

MEASURE THE WIN / 08

هل وفّرت فعلًا؟

قارن نتيجة العمل قبل أن تقارن عدد الطلبات.

اختبار عملي مقترح

اختر 10 مهام متكررة من شغلك: تنسيق، تلخيص محدود، وتصنيف. نفّذ المجموعة نفسها بالإعداد المعتاد ثم بالتوجيه، مع سياق متقارب.

ما تسجّله	لماذا يهم؟
قبول الناتج من أول مرة	الجودة أهم من رخص الطلب
زمن الوصول لنسخة قابلة للاستخدام	يشمل التصحيح وإعادة المحاولة
الموديل والتوكنز والكاش	لفهم مصدر الفرق في الاستهلاك
الاستهلاك أو التكلفة المقدّرة	بحسب طريقة دخولك وفوترتك

راجع usage/. مع API، تكلفة الجلسة تقديرية وليست الفاتورة المرجعية. مع الاشتراك، راقب حدود الخطة؛ رقم تكلفة الجلسة لا يمثّل فاتورتك. [7]

قد تكون حدود الجلسة أو الأسبوع مشتركة بين الموديلات. التحويل لا يتجاوز حدًا مشتركًا انتهى، وإن كان بعض الحدود خاصًا بعائلة موديلات. [7]

معيارك: ناتج مقبول، بوقت أقل، واستهلاك محسوب.

المصدر: [7] • طريقة المقارنة: اقتراح تطبيقي

MORE MODS / 09

أفكار للمحتوى والذاكرة

فكرتان مقترحتان لبناء نظامك الشخصي.

Content Pipeline / 01

لوحة تنقل الفكرة من المسودة إلى نسخة جاهزة للمراجعة.

PROMPT / انسخ وعدّل

ابنِ Mod يعرض أفكار المحتوى من content.json في مجلد المشروع. أضف تصفية حسب المنصة والحالة، وزرًا ينقل العنصر إلى المرحلة التالية بعد تأكيدي. خزّن التغييرات محليًا مع نسخة احتياطية. لا تنشر شيئًا إلى أي منصة. اختبر إضافة فكرة، وتعديل حالتها، واستعادتها بعد إعادة تشغيل الجلسة.

Second Brain Lens / 02

نافذة على الملفات المهمة، مع سياق تختاره أنت.

PROMPT / انسخ وعدّل

ابنِ Mod يعرض فهرس ملفات Markdown داخل مجلد أختاره فقط. أضف بحثًا وعرضًا لآخر تعديل، وزرًا لمعاينة مقتطف قبل إضافته إلى طلبي التالي. استبعد الملفات المخفية والأسرار، وضع حدًا لطول المقتطف. اعرض المصدر بوضوح، ولا تضف كل الملفات تلقائيًا إلى السياق.

اختبار القبول: فكرة محفوظة بعد إعادة التشغيل، ومقتطف مأخوذ من الملف الصحيح. قراءة الملفات وتخزين الحالة وإضافة سياق قدرات موثّقة؛ هذان المنتجان تصميمان مقترحان. [4] [6]

MORE MODS / 10

أفكار للجودة والتركيز

قلّل المقاطعات، واجعل المراجعة جزءًا من العمل.

Finish Signal / 03

تنبيه مفيد عندما تنتهي المهمة أو تحتاج قرارًا.

PROMPT / انسخ وعدّل

ابنِ Mod يعرض إشعارًا داخل الواجهة عند اكتمال المهمة أو توقفها لسبب يحتاج تدخلي. اذكر اسم المهمة وحالتها دون كشف محتوى حساس. امنع تكرار التنبيه لنفس الحدث، وأضف وضع هدوء. لا تستدعِ موديلًا لإنشاء التنبيه، ولا ترسل إشعارات خارج الجهاز. اختبر النجاح والإلغاء والفشل.

Brand Checklist / 04

قائمة مراجعة لهويتك التحريرية قبل اعتماد النص.

PROMPT / انسخ وعدّل

ابنِ Mod يفتح قائمة مراجعة للنص الحالي: بداية واضحة، فائدة عملية، ادعاءات تحتاج مصدرًا، وCTA مناسب. خذ قواعد العلامة من brand.md. لا تغيّر النص تلقائيًا، ودعني أعلّم البنود يدويًا. إذا طلبت مراجعة بالذكاء الاصطناعي، وضّح أنها تستدعي موديلًا وتستهلك استخدامًا. لا تعرض أي ادعاء باعتباره موثّقًا دون مصدر.

اختبار القبول: تنبيه واحد لكل مهمة، وقائمة تحفظ اختيارك. إذا كان المطلوب مجرد تعليمات كتابة، ابدأ بـ Skill؛ أضف Mod عندما تحتاج واجهة تفاعلية. [2] [5]

MORE MODS / 11

أفكار للتحكّم والوضوح

شاهد الأثر قبل التنفيذ، واكتشف ما يتكرر.

Change Preview / 05

ملخّص واضح قبل العمليات التي تحدّدها بأنها حساسة.

PROMPT / انسخ وعدّل

ابنِ Mod يعرض معاينة قبل أوامر الحذف أو الاستبدال الواسع داخل مجلد المشروع. بيّن الأمر والمسارات المتأثرة قدر الإمكان، واطلب قرارًا صريحًا. إذا تعذّرت المعاينة أو انتهت مهلة الانتظار، ارفض التنفيذ بدل تمريره. لا توافق تلقائيًا على صلاحيات أخرى. اختبر صيغًا متعددة للأوامر وحالة فشل الفحص، واذكر حدود الكشف.

Workflow Meter / 06

لوحة تساعدك على اكتشاف العمل اليدوي المتكرر.

PROMPT / انسخ وعدّل

ابنِ Mod يسجّل محليًا عدد استدعاءات الأدوات ومدة المهام وحالات النجاح والفشل. اعرض ملخصًا لكل جلسة وزرًا لمسح السجل. لا تحفظ نصوص الطلبات ولا محتوى الملفات. اجعل التصدير اختياريًا، ولا تستدعِ موديلًا للعدّ. اختبر عدم تكرار العدّ عند إعادة تحميل الإضافة.

اختبار القبول: العملية الحساسة لا تمر عند فشل المعاينة، والعدّ يطابق تجربة صغيرة. المعاينة مساعدة وليست ضمانًا أمنيًا شاملًا. من أمثلة Anthropic: blast-radius وtoken-weather وreplay-theater، وهي عينات بلا دعم. [1] [2] [6]

MASTER PROMPT / 12

من الفكرة إلى نسخة تستخدمها

أرسل هذا البرومبت، ثم أضف واحدة من أفكار الدليل.

PROMPT / انسخ وعدّل

أريد بناء Mod لـ Claude Code. الفكرة: [اكتب الفكرة]. المستخدم: [من يستخدمه]. البيئة: [Terminal أو Desktop أو VS Code]. مصدر البيانات: [الملف أو المجلد]. النجاح يعني: [نتيجة يمكن اختبارها].

ابدأ بفحص إصدار Claude Code وقراءة الوثائق الرسمية وأنواع API المتاحة محليًا. وضّح إن كانت Skill أو ميزة مدمجة تكفي. إن احتجنا Mod، ابنِ أصغر نسخة تحقق الهدف، مع حالة فارغة ورسائل أخطاء واضحة. اشرح ما سيقرأه أو يكتبه وما إذا كان يستدعي موديلًا أو شبكة. لا تخترع بيانات أو API غير متاحة. أضف اختبارات للسلوك الأساسي والفشل، ثم شغّل التحقق والاختبارات المناسبة. أعطني خطوات التجربة، والحفظ الدائم، والتعطيل، وحدود النسخة. افصل ما اختبرته فعليًا عما يحتاج تجربتي.

جرّب على عيّنة

استخدم 3 مهام أو ملفات صغيرة. تأكّد أن الخطأ ظاهر وأنك تستطيع إيقاف الإضافة.

ثبّت بعد الفائدة

احتفظ بالنسخة الناجحة ورقم الإصدار، ثم وسّع الوظائف تدريجيًا.

قبل الاعتماد: اطلب نتائج claude plugin validate واختبارات claude plugin test ذات صلة. نجاح الفحص وحده لا يثبت أن تجربتك اليومية تعمل. [8]

FIX & VERIFY / 13

حلّ المشكلات وارجع للمصدر

مراجع رسمية قابلة للنقر • تاريخ الاطلاع: ٤ نوفمبر ٢٠٢٦

المشكلة	ابدأ من هنا
الـ Mod لا يظهر	افحص النسخة ووجوده في /plugin، ثم جرّب /reload-plugins.
اللوحة لا تُرسم	تحقّق من دعم بيئتك؛ التشغيل غير التفاعلي لا يعرضها.
الرسالة لم تصل	راجع الهدف وسبب الفشل وإعداد استقبال الرسائل.
النتائج تراجعت	عطّل التوجيه وأعد اختبار المهام التي صُنّفت كبسيطة.
تريد إيقاف الإضافة	عطّلها من /plugin؛ وللتشخيص شغّل claude --safe-mode، الذي يعطّل تخصيصات أخرى أيضًا.

[1] Customize Claude Code with mods

إعلان 1 • Anthropic أكتوبر 2026

[2] Mods overview

التعريف، البيئات، التثبيت والصلاحيات

[3] Cross-session messaging

التواصل بين الجلسات وحدود التسليم

[4] Use the mods API

إرسال الرسائل، الملفات والتخزين

[5] Draw in the interface

اللوحات والعناصر التفاعلية

[6] React to events

الأحداث، الطلبات وتغيير الموديل

[7] Manage costs effectively

قياس الاستهلاك وحدود الخطط

[8] Create a mod

البناء، الحفظ، التحقق والاختبار

YOUR NEXT MOVE

ابدأ بـ Mod واحد.

اختَر مشكلة تتكرر في شغلك هذا الأسبوع.

01 فكرة صغيرة أثر واضح

تضيع بين الجلسات؟

ابدأ بـ Session Handoff.

تحتاج نظرة على شغلك؟

ابدأ بـ Creator Control Room.

تكرر مهام بسيطة؟

جرّب Easy Task Router بوضع المعاينة.

تريد أول تجربة سهلة؟

ابدأ بتنبيه إنجاز أو عدّ استدعاءات الأدوات.

اكتب النتيجة التي تريدها، انسخ البرومبت المناسب، واختبر نسخة صغيرة. احتفظ بما يفيدك فعلًا وطوّره مع الوقت.

للمزيد من الاستخدامات والأمثلة العملية

تابع **@TAHSHR.AI**

واكتب **CLAUDE** في تعليقات الفيديو

info@taha-ai.com